

型番	ZX11-SQ
材質	アルミ合金(6061-T6)
電圧	12V AC/DC
適合ランプ	MR11 35Wmax ハロゲン
ソケット	G4 Bi-pin
リード線	15cm
フィッティング	1/2" NPS
仕上	ABK : 黒色アルマイト仕上 ACL : クリアアルマイト仕上 BK : 黒色塗装 BZ : ブロンズ色塗装 WT : 白色塗装
(オプション)	
ルーバー	LV11
レンズ	L11 : 指向性スプレッドレンズ OSL11 : 全方向スプレッドレンズ SOL11 : ディフューズレンズ
水平回転機構	FSS
スパイク	FA03 MH2-6 MH02T:ジャンクションボックス付 MH01 : 支柱付スパイク MHVL : 支柱付スパイク
マウント	CM1 : 角型マウント CM5 : 丸型マウント CB-5-1 : マウントボックス小 CB-5-5 : マウントボックス大


Ordering Guide

型番	ルーバー レンズ	水平回転 機構	仕上	スパイク マウント
Series	Louver&Lens (オプション)	Stem (オプション)	Finish	Spike&Mount (オプション)
ZX11-SQ	LV LSL OSL SOL	FSS	ABK ACL BK BZ WT	FA03 MH2-6 MH02T MH01 MHVL CM1 CM5 CB5.1 CB5.5


例 ZX11-SQ-ACL

配光データ

ランプメーカー	Ushio
ランプ型番	JR12V35WLN/K3-H
ランプ電力	35W
全光束	610lm
ビーム角	10°
最大光度	7,000cd

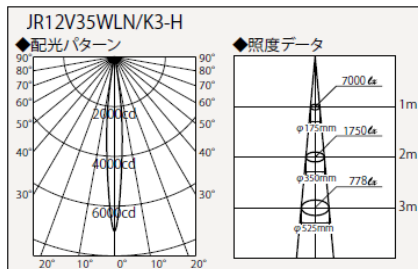

ランプメーカー	Ushio
ランプ型番	JR12V35WLM/K3-H
ランプ電力	35W
全光束	610lm
ビーム角	20°
最大光度	3,000cd

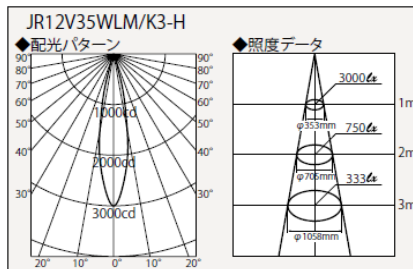

ランプメーカー	Ushio
ランプ型番	JR12V35WLW/K3-H
ランプ電力	35W
全光束	610lm
ビーム角	30°
最大光度	1,500cd

