MB16-RD-AL-A

ランプ別 トランス別

Mini Bollard

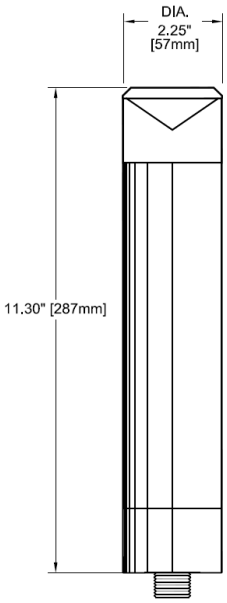

型　番	MB16-RD-AL-A
材　質	アルミ合金(6061-T6)・ガラス
電　圧	12V　AC/DC
適合ランプ	12V MR16 50Wmax ハロゲン
ソケット	GU 5.3 Bi-Pin
リード線	15cm
フィッティング	1/2″　NPS
仕　上	ABK : 黒色アルマイト仕上 ACL : クリアアルマイト仕上 BK : 黒色塗装 BZ : ブロンズ色塗装 WT : 白色塗装
(オプション)	
スパイク	MH2-6 MH02T:ジャンクションボックス付 MH01 : 支柱付スパイク MHVL : 支柱付スパイク
マウント	CM1 : 角型マウント CM5 : 丸型マウント CB-5-1 : マウントボックス小 CB-5-5 : マウントボックス大

Ordering Guide

型番	仕上	スパイク マウント
Series	Finish	Spike&Mount (オプション)
MB16-RD-AL-A	ABK ACL BK BZ WT	MH2-6 MH02T MH01 MHVL CM1 CM5 CB5.1 CB5.5

例　MB16RD-AL-A-ACL

HK USA Lighting Group

伊藤電工株式会社　ITO DENKO
〒102-0084 東京都千代田区二番町11-8 相互二番町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ別館
TEL 03-6261-3740　FAX 03-6261-3741