ZXG-LEDi

LED　i Series

In Ground

型　番	ZXG-LEDi
材　質	真鍮
電　圧	100VAC
ランプ	4W/6W/8W　LED
色温度	3000K/4000K
配光角	N：狭角（15°）
	M：中角（30°）
仕　上	NB：真鍮（標準）
	NP：ニッケル
（オプション）	
ルーバー	LVG
レンズ	LSLG：指向性スプレッドレンズ
	OSLG：全方向スプレッドレンズ
	SOLG：ディフューズレンズ
アウタースリーブ	OSB（JB-1用スリーブ）
ジャンクションボックス	JB-1
トップカバー	SA：オーバール
	CG：グレート
	EB：アイブロー
	DO：ドライブオーバー

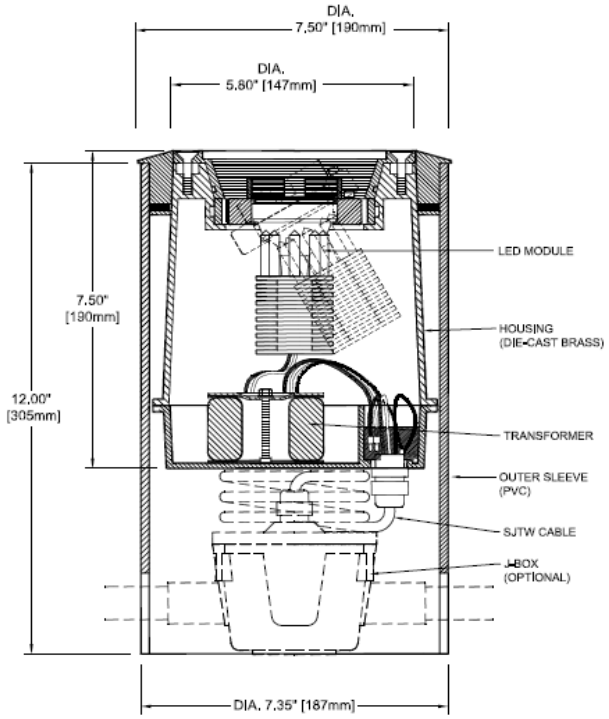

Ordering Guide

型番	色温度	LED 消費電力	配光角	電圧	トップカバー	ルーバー レンズ	Outer Slieeve ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	仕上
Series	Color Temp	Wattage	Beam Spread	Voltage	Top Covers （オプション）	Louver&Lens （オプション）	Junction Box （オプション）	Finish
ZXG-LEDi	3000K	4W	N (Narrow)	100V	SA	LV	OSB-JB-1	NB
	4000K	6W	M (Medium)		CG	LSL	※セットとなります	NP
		8W			EB	OSL		
					DO	SOL		

例　ZXG-LEDi-4k-M-100V-SOL

配光データ

配光角	Narrow
LED消費電力	4W
全光束	225lm
ビーム角	15°



配光角	Medium
LED消費電力	4W
全光束	225lm
ビーム角	30°



配光角	Narrow
LED消費電力	6W
全光束	320lm
ビーム角	15°



配光角	Medium
LED消費電力	6W
全光束	320lm
ビーム角	30°



配光角	Narrow
LED消費電力	8W
全光束	425lm
ビーム角	15°



配光角	Medium
LED消費電力	8W
全光束	425lm
ビーム角	30°