




型番	ZXL30i-CM
材質	アルミ合金(6061-T6)
電圧	100VAC
ランプ	18W/30W LED (Xicato)
色温度	2700K/3000K/3500K/4000K
配光角	N: 狭角(27°) M: 中角(39°) W: 広角(51°)
仕上	ABK: 黒色アルマイト仕上 ACL: クリアアルマイト仕上 BK: 黒色塗装 BZ: ブロンズ色塗装 WT: 白色塗装

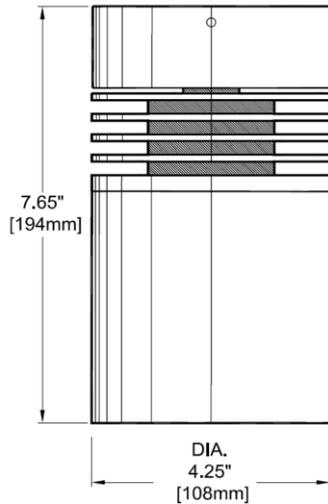


### Ordering Guide

型番	色温度	LED 消費電力	配光角	電圧	仕上
Series	Color Temp	Wattage	Beam Spread	Voltage	Finish
ZXL30i-CM	2700K 3000K 3500K 4000K	18W 30W	N (Narrow) M (Medium) W (Wide)	100V	ABK ACL BK BZ WT


例 ZXL30i-CM-3k-30W-M-100V-BZ

### 配光データ

配光角	Narrow
LED消費電力	30W
全光束	2000lm
ビーム角	27°

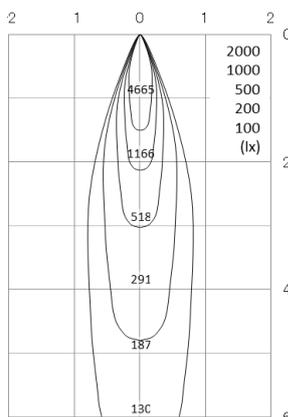

配光角	Medium
LED消費電力	30W
全光束	2000lm
ビーム角	39°

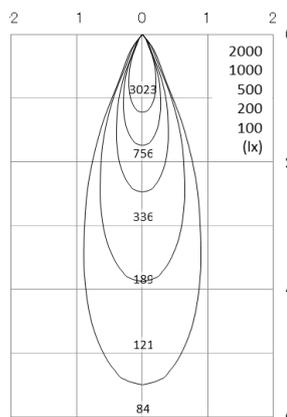

配光角	Wide
LED消費電力	30W
全光束	2000lm
ビーム角	51°

